

18.000 BTU INVERTER KLİMA

GÜÇLÜ PERFORMANS, AKILLI TEKNOLOJİ, MAKSİMUM KONFOR

TCL Elite Plus A++ Inverter klima, dört mevsim konfor sunar. Akıllı teknolojileri, yüksek enerji verimliliği ve güçlü performansı ile yaşam alanlarınızda ideal iklimi sağlar.



TURBO SOĞUTMA VE ISITMA
18°C'ye kadar 30 saniye içinde hızlı soğutma.
40°C'ye kadar 60 saniye içinde hızlı ısıtma.

DÜŞÜK SES
Sessiz mod ile daha konforlu ve huzurlu bir ortam.
19dB

4 ADIMLI OTOMATİK DERİN TEMİZLEME
Donma, çözme, kurutma ve sterilizasyon işlemleri ile hijyenik ve temiz hava.

SIRADIŞI SOĞUTMA
60°C'ye kadar süren soğutma performansı ile zorlu iklim koşullarında bile kesintisiz konfor.

YAPAY ZEKA İNVERTÖRÜ
Akıllı inverter teknolojisi ile para tasarrufu yapın ve enerji verimliliğinin tadını çıkarın.

I FEEL
Kumandadaki sensör aracılığıyla ortam sıcaklığını algılar ve size özel konfor sunar.

AKILLI HAVA AKIŞI
Hava akışını otomatik olarak en ideal yöne ayarlar.

AKILLI KONTROL
TCL HOME uygulaması ile klimanızı dilediğiniz yerden kontrol edin.


DUŞ TARZI SOĞUTMA
Yukarıdan aşağıya doğru yumuşak ve doğal hava akışı ile serinliğin keyfini çıkarın.

AKILLI HAVA DEBİSİ
İç ortam koşullarına göre hava debisini otomatik olarak ayarlayarak maksimum konfor ve enerji tasarrufu sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer
Model	TAC-18CHSD/XA731
Soğutma Kapasitesi	5100 W (1250-5910)
Isıtma Kapasitesi	5100 W (1250-6070)
Soğutmada Tasarım Yüğü (Pdesignc)	5100 W
Soğutmada Sezonluk Verim (SEER)	6.1
Soğutmada Enerji Sınıfı	A++
Soğutmada Verim Değeri (EER)	3.21
Isıtmada Verim Değeri (COP)	3.71
Isıtmada Sezonluk Verim (SCOP)	4.0
Isıtmada Tasarım Yüğü (Pdesignh) (Ortalama İklim)	5100 W
Isıtmada Enerji Sınıfı (Ortalama İklim)	A+
Yıllık Enerji Tüketimi - Soğutma (kW-sa)	293
Yıllık Enerji Tüketimi - Isıtma (Ortalama İklim) (kW-sa)	1785
Elektrik Beslemesi	220-240V ~ / 50Hz / Monofaze
Soğutucu Akışkan	R32 / 675 g
İç Ünite Ses Güç Seviyesi (dB(A))	53
Dış Ünit Ses Güç Seviyesi (dB(A))	65
Çalgı Tüketimi - Soğutma (W)	8.1 (2.7 ~ 12.0)
Güç Tüketimi - Isıtma (W)	7.0 (1.7 ~ 13.0)
İç Ünite Hava Akışkan (m³/sa)	800
İç Ünite Fan Tipi	Çapraz Akışlı
İç / Dış Ünite Fan Devri (Turbo/Y/O/D/Sessiz) (d/d)	1400 / 1260 / 1050 / 870 / 800
İç / Dış Ünite Fan Devri (Turbo/Y/O/D/Sessiz) - Isıtma (d/d)	1400 / 1260 / 1050 / 870 / 800
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Turbo/Y/O/D/Sessiz) (dB(A))	53 / 50 / 47 / 43 / 36
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi (dB(A))	65
Güç Kaynağı Bağlantı Yeri	Dış Ünite
Volta Aralığı(V)	185-265
Çalışma Akımı - Soğutma (A)	8.1 (2.7 ~ 12.0)
Çalışma Akımı - Isıtma (A)	7.0 (1.7 ~ 13.0)
Güç Tüketimi - Soğutma (W)	1380 (330-2340)
Güç Tüketimi - Isıtma (W)	1374 (340-2520)
Soğutucu Akışkan Tipi/Miktarı/GWP/CO2 Eşdeğeri	R32 / 1kg / 675 / 0.675ton
İç Ünite Hava Debisi Soğutma / Isıtma (m³/sa)	800 / 800
İç Ünite Fan Tipi	Çapraz Akışlı
İç Ünite Fan Devri (d/d)	1400 / 1260 / 1050 / 870 / 800
Dış Ünite Fan Tipi	Aksiyel Fan
Dış Ünite Hava Debisi (m³/sa)	Soğutma: 910/830/710/630/450 Isıtma: 910/830/710/630/450
Ara Bağlantı Kablosu	
Güç Kaynağı Kablosu	3x0.75mm²
Genleşme Valfi	Termostatik
Bakır Boru Bağlantı Çapı - Gaz (inç)	3/8"
Bakır Boru Bağlantı Çapı - Likit (inç)	1/4"
Maksimum Boru Uzunluğu (m)	25
Maksimum İç Ünite ile Dış Ünite Arası Kot Farkı (m)	10
Set Edilebilir Sıcaklık Aralığı (°C)	16-31
Çalışılabilir Ortam Sıcaklığı - Dış Ünite (°C)	Soğutma: (-15)~ 53 Isıtma: (-20)~ 31
Çalışılabilir Ortam Sıcaklığı - İç Ünite (°C)	Soğutma: 17 ~ 32 / Isıtma: 0 ~ 33
Net Ölçüler - İç Ünite (G x Y x D) (mm)	910 x 294 x 206
Net Ölçüler - Dış Ünite (G x Y x D) (mm)	853 x 602 x 349
Net Ağırlık - İç Ünite (kg)	10
Net Ağırlık - Dış Ünite (kg)	35
Paketleme Ölçüleri - İç Ünite (G x Y x D) (mm)	979 x 372 x 277
Paketleme Ölçüleri - Dış Ünite (G x Y x D) (mm)	890 x 628 x 385
Brüt Ağırlık - İç Ünite (kg)	13
Brüt Ağırlık - Dış Ünite (kg)	39
Uygulama Alanı (m²)	20 ~ 35


ÇALIŞMA ARALIĞI

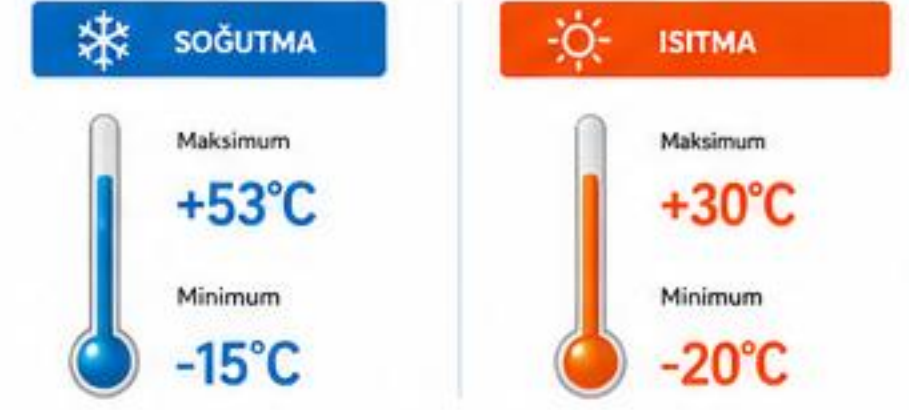

PAKETLEME BİLGİLERİ

Ürün	Boyut (G x Y x D)	Brüt Ağırlık
İç Ünite	979 x 372 x 277 mm	13 kg
Dış Ünite	890 x 628 x 385 mm	39 kg

TEKNİK ÇİZİM

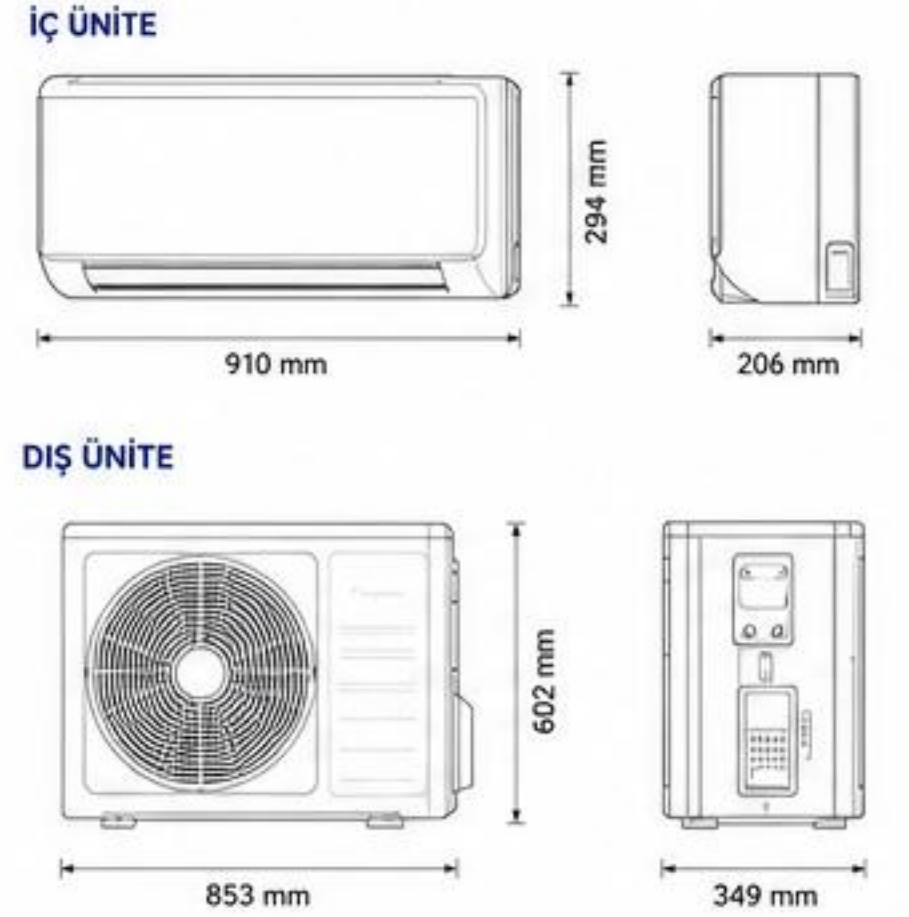

BAĞLANTI ŞEMASI



AKSESUARLAR

- Uzaktan Kumanda
- Kullanım Kılavuzu
- Montaj Plakası
- Bakır Boru
- Drenaj Hortumu
- Bağlantı Kablosu